


Připojení OT

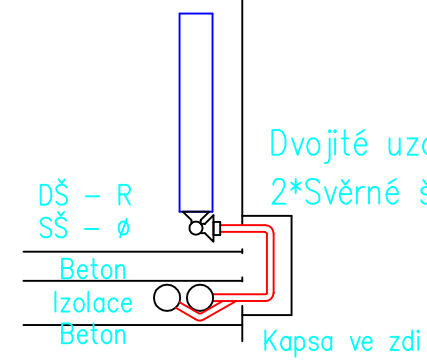

Dvojitě uzavíratelné šroubení Vekolux: R - Rohové
 2*Svěrné šroubení pro Měděné potrubí : G 3/4" - øCu


Rozdělovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice
Systémová izolační deska TH 30 P	lo/lp=30.2 m/0.3 m
Lpz=150 [mm]	1.105 - Koupelna
PZ:31.0°C	?
S=4.5 m ²	Nast.=--- (1.3 l/min)

Rozdělovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Linoleum 4mm
Systémová izolační deska TH 30 P	lo/lp=24.3 m/0.2 m
Lpz=225 [mm]	1.104 - Chodba
PZ:25.6°C	?
S=5.5 m ²	Nast.=--- (0.5 l/min)

Rozdělovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice
Systémová izolační deska TH 30 P	lo/lp=24.2 m/0.5 m
Lpz=225 [mm]	1.101 - Zádveří
PZ:24.7°C	?
S=5.5 m ²	Nast.=--- (0.6 l/min)

Rozdělovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice
Systémová izolační deska TH 30 P	lo/lp=18.6 m/0.4 m
Lpz=75 [mm]	1.103 - WC
PZ:29.0°C	?
S=1.4 m ²	Nast.=--- (0.2 l/min)

Rozdělovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice
Systémová izolační deska TH 30 P	lo/lp=26.9 m/0.2 m
Lpz=225 [mm]	1.102 - Ob. pokoj +Kuchyně
PZ:27.2°C	Polyetylenové potrubí PEXa (podlahové vytápění) 17x2,0
S=6.1 m ²	Nast.=--- (0.5 l/min)

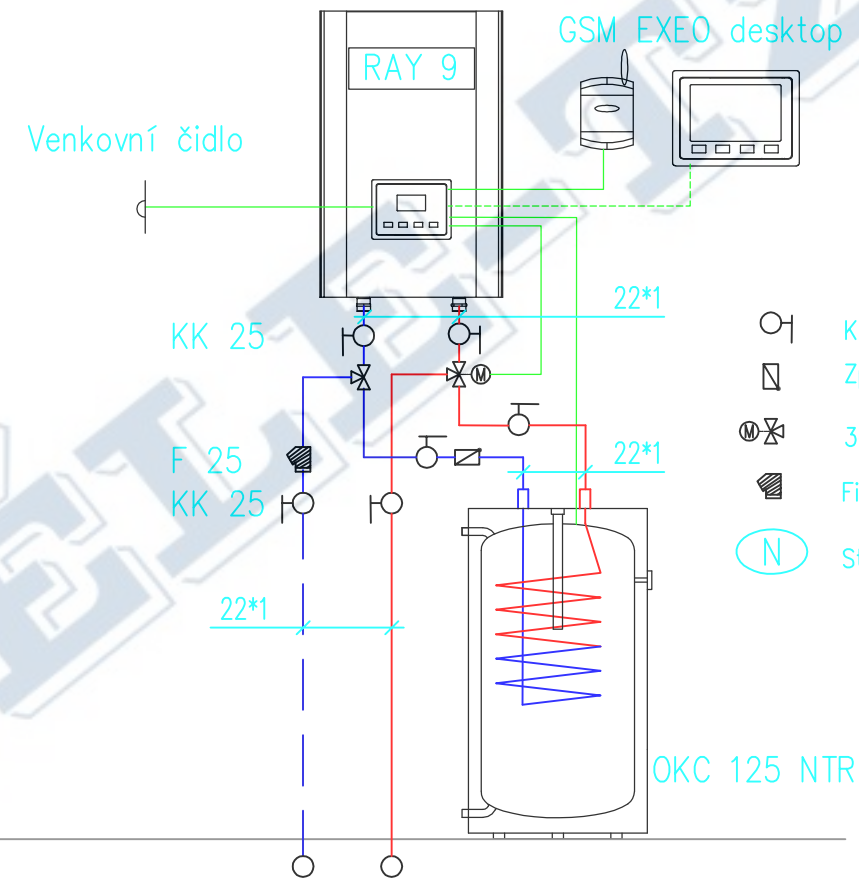

- Kulový kohout
- Zpětná klapka
- 3-cestný ventil (se servopohonem)
- Filtr
- Stupeň přednastavení TRV ventilu